

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。

用途・特長

- 50Hは小型（体重目安4～8kgまで）、70Hは小・中型（体重目安4～20kgまで）、90Hは小～大型（体重目安4～40kgまで）犬用の扉付きサークル・間仕切り・ゲートです。
- 用途に合わせてサークル・間仕切り・ゲートとしてお使いいただけます。
- パネル同士の連結角度が調整(90°・180°・六角形の場合は120°)できるので、製品の歪みや倒れを防止できます。
- 扉を閉めると自動でロックが掛かります。
- 屋内、屋外でお使いいただけます。

○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

- ⚠ **警告** … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- ⚠ **注意** … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- ⚠ **重要** … 取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

使用上の注意

⚠ 警告

<共通警告事項>

- 本品は犬の通行を完全に防げるものではありません。犬が乗り越えても、人身・物損などの事故が発生しない場所に設置してください。
- 用途以外では使用しないでください。
- 犬が雷などの音や光、あるいは他の動物の出現に対し思わぬ行動をとるかもしれません。ケガや死亡にいたるおそれがありますので、そのような場合は犬から目をはなさないよう付き添っててください。お出かけの際はなるべく扉を開放して、犬を閉じこめないようにしてください。
- 扉の開閉・開放時以外は必ず扉をロックしておいてください。犬が飛び出し、思わぬ事故の原因となります。
- 各部品が正しく取り付けられていない場合、製品の間に犬が挟まり重大な事故につながるおそれがありますので注意してください。
- 本品を改造しての使用や、部品の代用はしないでください。事故や故障の原因となります。
- 暖房機の熱風吹出口の前や火のそばなどに設置しないでください。ヤケドや製品の破損の原因となります。
- 犬にリードをつけたまま使用しないでください。本品にリードが引っかかり思わぬ事故がおきるおそれがあります。
- 本品に腰かけたり、寄りかかったり、扉にぶら下がらないでください。事故や故障の原因となります。
- 本品の設置場所は平坦で安定した床面に設置してください。
- 本品や設置場所などに異常があるときは、直ちに使用を中止してください。


<主にゲート使用時の警告事項>

- 本品は構造上、下部にフレームがあります。つまずかないように注意してください。
- 本品を階段の階上付近やガラス戸の近くなど、本品が倒れた場合に危険と思われる所には設置しないでください。
- 本品をまたいで通り抜けないでください。つまずいて転倒する危険があります。
- 子ども大人も、弱い光のもと・暗いところでは、本品につまずく可能性があります。このようなところで起こりうるつまずきによる事故を回避するために、本品のそばに終夜灯を置いてください。

⚠ 注意

- 本品には形状的に尖った部分があります。組立てや取扱いの際にはケガなどしないように注意してください。
- 扉を閉めたときは、必ずロックが掛かっていること（扉上下2カ所）を確認してください。犬が扉の外に出たりケガをしたりするおそれがあります。
- 扉の開閉時には、指や手、犬などを挟まないように周りの安全を確認してから開閉してください。
- 落としたり、ぶつけるなどの乱暴な扱いはしないでください。事故や破損の原因となります。
- 50H、70H、90Hの体重目安範囲内の犬に使用してください。範囲外の犬への使用は事故や逃げ出したりするおそれがあります。
- コーナー部を強く押さないでください。変形したり、コーナー部のすき間が大きくなり指や手などを挟んだりするおそれがあります。
- 屋外で仕様する場合、風の強い日は使用しないでください。本品が移動し思わぬ事故の原因となります。
- 設置の際は、図1のような

（上ストッパーが見えなくなるような）
状態でロックできる平坦な場所
に設置してください。




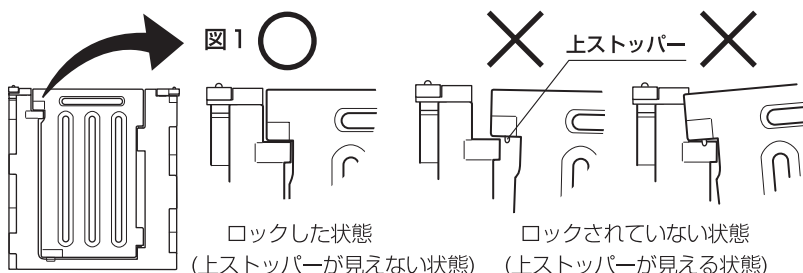


重要

- 扉を開ききった状態から本品に無理な力をかけないでください。破損や割れの危険性があります。


部品構成・部品数

組立前に部品数を確認してください。


部材					
部材名称	扉パネル	側面パネル	キャップ(上)	キャップ(下)	ピン
ペット用3WAY サークル4面 50H, 70H, 90H	1枚	3枚	4コ	4コ	4本
ペット用3WAY サークル6面 50H, 70H, 90H	1枚	5枚	6コ	6コ	6本

組立使用例

● サークル




ペット用3WAYサークル4面90H




ペット用3WAYサークル6面90H


● 間仕切り1

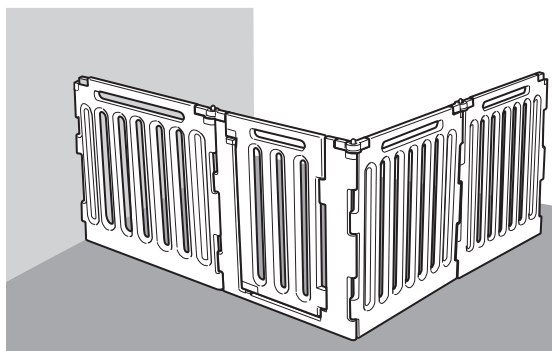


● 間仕切り2

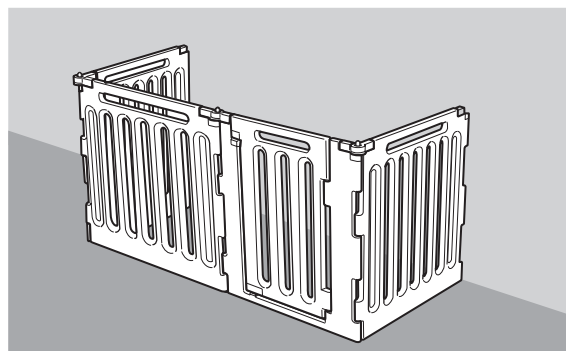

● コの字型ゲート

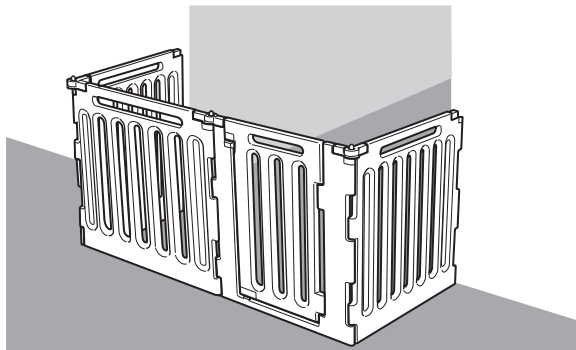


● 蛇腹型ゲート

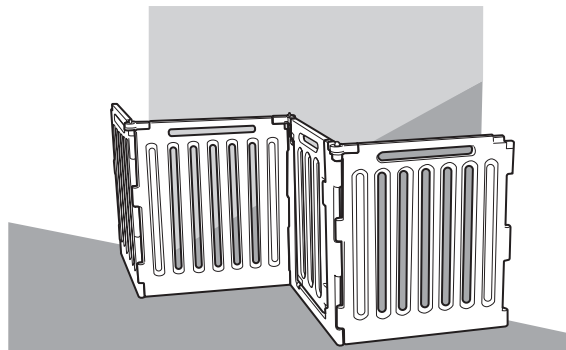

組立方法

1 パネルの組立て

- ① パネル側面の穴に、つなげたいパネルの側面のジョイント棒が見えなくなるまで上から差し込みます。

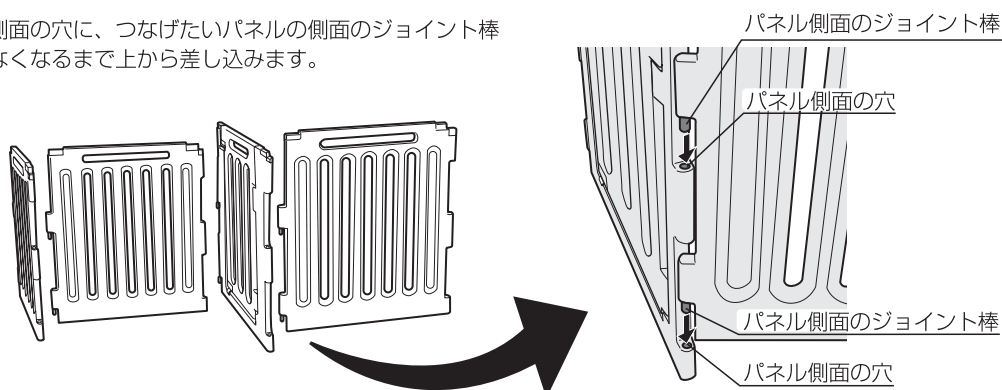


2 キャップの差込み


パネルをお好みの形状に整えた後、キャップ(上)(下)をパネル連結部に右図のように①、②の順に差し込みます。組立後、部材のはずれがないか確認してください。

⚠ 注意

- キャップは90°・120°・180° 以外の角度には取付けできません。
- キャップとパネルの間にはすき間があり、多少のガタつきがあります。

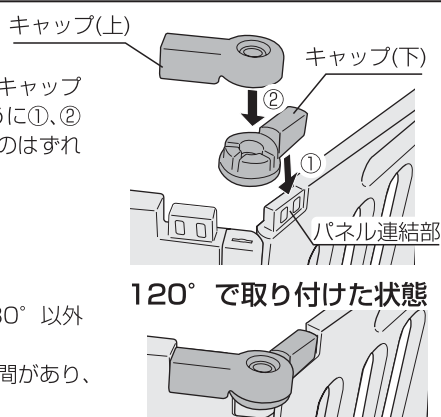


キャップ(上)の向き

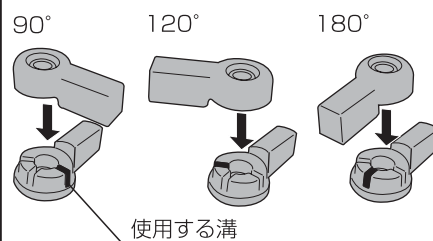


3 ピンの差込み

キャップ上下が重なった状態でピンをキャップの穴に差し込みます。ピンが奥までしっかりはまってからピンを約90° ひねり、キャップが外れないようにします。屋外での使用時に、固定をより確実にしたい場合は、市販のアンカーでパネルと地面を固定してください。

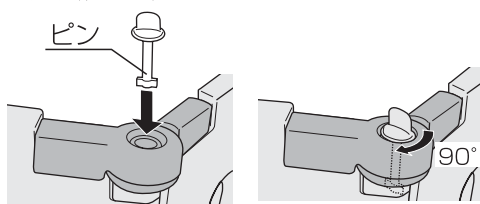


ピンを取り付けた状態



重要

キャップ(上) もしくはキャップ(下) を手で押さえた場合、ピンがひねられないので注意してください。

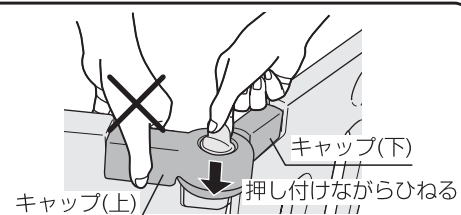


分解方法

- ① ピンを約90° ひねって抜きます。
- ② キャップを抜きます。
- ③ パネルを外します。


⚠ 注意

分解時には、本品の転倒に注意してください。
分解は、扉をロックした状態で行ってください。
ピンを抜く際、引っかかりがないようにしてください。無理に抜くと、破損のおそれがあります。

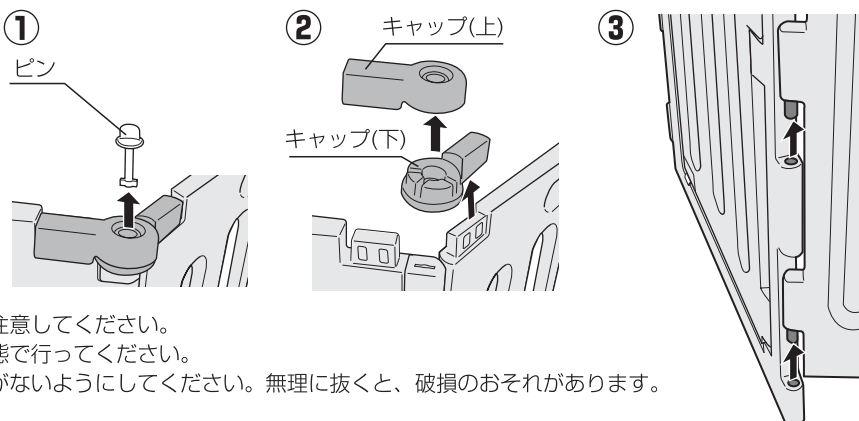

扉の開閉方法

- 扉パネル上部を握り持ち上げてください。
上ストッパー、下ストッパーがともに解除され扉を開くことができます。
- 本品は自動ロック機能がついています。
扉を閉めると自動的に扉がロックされます。
扉を閉める力が弱すぎたり、強すぎる場合は、
ロックが掛からないおそれがあります。

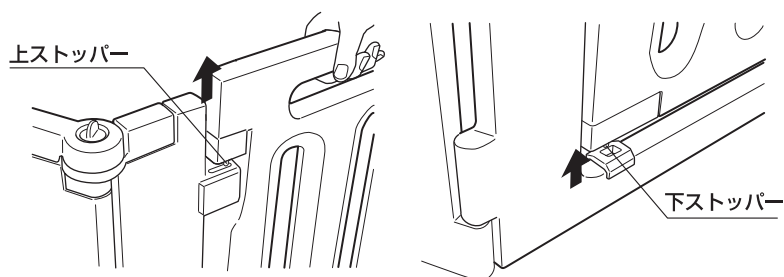

お手入れ方法

- 本品を洗う際は、中性洗剤を水またはぬるま湯で薄めてからやわらかい布かスポンジで洗ってください。
タワシやみがき粉などは使用しないでください。変色やキズの原因となります。
- クレゾールやその他の消毒液は必ず指定濃度に薄めてから使用してください。変色の原因となります。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品は使用しないでください。変色の原因となります。

仕 様

品名		サイズ 幅×奥行き×高さ(cm)				材質
		サークル	コの字型ゲート	蛇腹型ゲート	六角形サークル	
ペット用 3WAY サークル	4面50H	84×84×51.5	162×82.5×51.5	225.5×61×51.5	—	パネル部：ポリエチレン キャップ部・ピン：ポリカーボネート
	4面70H	84×84×71.5	162×82.5×71.5	225.5×61×71.5	—	
	4面90H	84×84×91.5	162×82.5×91.5	225.5×61×91.5	—	
	6面50H	162×84×51.5	318.5×82.5×51.5	334×61×51.5	162×141×51.5	
	6面70H	162×84×71.5	318.5×82.5×71.5	334×61×71.5	162×141×71.5	
	6面90H	162×84×91.5	318.5×82.5×91.5	334×61×91.5	162×141×91.5	

○製品の外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592 お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間:9:00～17:00(土日、祝祭日を除く)

<http://www.richell.co.jp/>